


UV LED átfolyós vízsterilizáló

Modell: LEDUV34-30

Termék alkatrészei / tartozékai és méretrajz

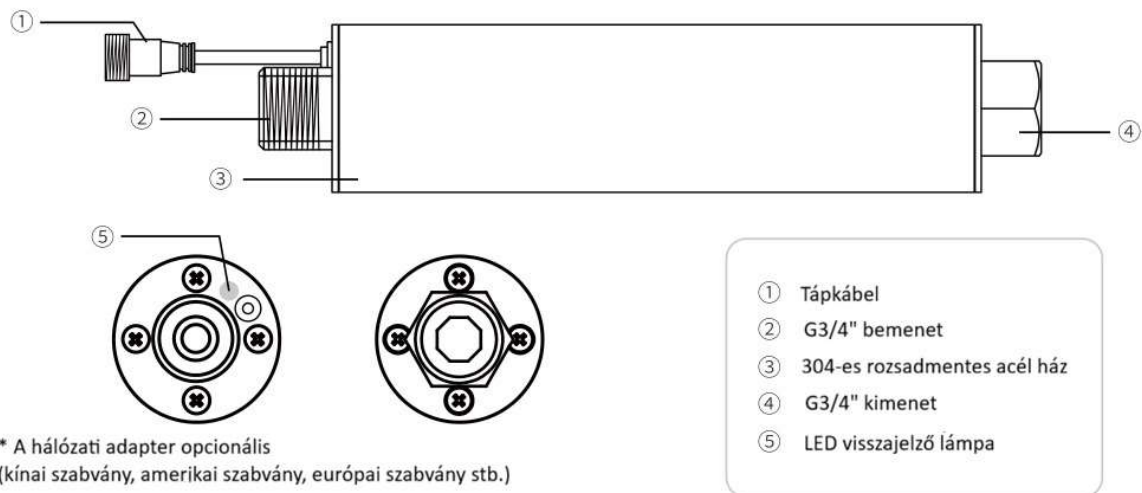

Telepítési megjegyzések

1. A vízellátást a termék vízparamétereinek megfelelően biztosítja (bemeneti vízhozam, bemeneti nyomás, vízminőség, hőmérséklet stb.), hogy elkerülje a vízszivárgást, meghibásodást vagy a sterilizálási kapacitás csökkenését.
2. Ne telepítse kültéren, a fagyás és repedés elkerülése érdekében. Kerülje a közvetlen napfényt, hogy megakadályozza a tápkábel előregedését. Amennyiben mégis kültéri telepítés szükséges, megfelelő védelmi eszközöket kell alkalmazni.

Telepítési lépések

1. Zárja el a bemenő vízforrást.
2. Csatlakoztassa az UV-sterilizáló készülék bemenetét (1. ábra 2. pont) a hálózati víz megfelelő méretű, 3/4"-os flexibilis cső segítségével. Az UV-sterilizáló kimenetét (1. ábra 4. pont) csatlakoztassa a végfelhasználási pont felé vezető vízvezetékre, szintén flexibilis cső alkalmazásával.
3. Csatlakoztassa az eredeti hálózati adaptert az UV-sterilizáló tápkábeléhez (1. ábra 1. pont), majd húzza meg az anyát (ne használjon más típusú tápegységet).

Óvintézkedések

- Tilos a készüléket vízáramlás nélkül használni.
- Nem ajánlott olyan helyen használni, ahol fennáll a fagyás veszélye, kivéve, ha megfelelő hőszigetelést alkalmaznak.
- Ha a sterilizálandó víz zavaros, nagy a keménysége, vagy magas a kalcium- és magnéziumtartalma, a sterilizálás hatékonysága csökkenhet.
- Javasolt a készüléket más víztisztító berendezéssel együtt használni. Ne használjon felszíni vagy felszín alatti vizeket előkezelés nélkül.
- A készülék működtetése előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. A telepítést lehetőleg szakképzett kivitelező vagy mérnök végezze a balesetek elkerülése érdekében. Garanciális kérdések esetén forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz vagy vevőszolgálatához.
- A készülék nem használható olyan személyek (beleértve gyermekeket is) által, akik nem rendelkeznek megfelelő fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve tapasztalattal, kivéve, ha felügyelet vagy útmutatás mellett használják.
- Gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a készülék láthatóan sérült, nem szabad tovább használni, azt a gyártóval, szervízzel vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell cseréltetni.

Vészhelyzeti teendők

- Bármilyen rendellenesség esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ha belső alkatrész meghibásodására gyanakszik, vegye fel a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával vagy a forgalmazóval.
- Ha a tápkábel sérült, azt kizárólag a gyártó, a forgalmazó vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.
- Ha a készülék füstöl vagy égszszagot áraszt, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, majd értesítse az ügyfélszolgálatot. Ne szerelje szét és ne javítsa saját kezűleg.

Műszaki adatok

Termék neve	UV LED átfolyós vízsterilizáló LEDUV34-30		
Névleges feszültség	AC 100–240 V	Üzemi nyomás	0,1–0,4 MPa
Névleges frekvencia	50–60 Hz	Üzemi hőmérséklet	5–38 °C
Névleges teljesítmény	38-48 W	Csatlakozás mérete	G3/4" külső menet G3/4" belső menet
Csereperiódus	3000 üzemóra	Vízhozam	30 l/perc
Nettó tömeg	260 g	Termék mérete	53 mm x 244 mm