

SERIE B

Pompe Dosatrici Peristaltiche

La Serie B è una gamma di pompe dosatrici peristaltiche a portata fissa e variabile progettate per un uso discontinuo.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata massima 12 l/h.
- Massima pressione operativa 3 Bar.
- **Serie B-F** a portata fissa – Alimentazione standard 230V.
- **Serie B3-V** Portata regolabile: 10 – 100% – Alimentazione standard multitemperatura 90 – 260v
- Altre alimentazioni su richiesta: 12Vdc, 24Vdc or 24Vac.
- Fornite con cavo di alimentazione rimovibile.
- Tubo peristaltico in Santoprene® (standard), Silicone, Norprene® o Tygon.
- Tubo peristaltico fissato con morsetti in AISI.
- Fornita con staffa di fissaggio.



OPZIONI DEL KIT DI ACCESSORI

Standard Kit (adatto per la maggior parte delle applicazioni nel trattamento acque)

Valvola di iniezione PVC/FPM

Filtro di fondo PP/FPM

2m tubo di aspirazione in PP e 2m tubo di mandata in LDPE

Kit Brillantante

Valvola di iniezione in ottone placcato al Nichel/FPM

Filtro di fondo in AISI

2m tubo di aspirazione in PVC e 2m tubo di mandata in LDPE

Kit Detergenza (adatto per il dosaggio di detergenti)

Raccordo di iniezione a 90° in PP/EPDM

Filtro di fondo in AISI

2m tubo di aspirazione in PVC e 2m tubo di mandata in LDPE



CARATTERISTICHE TECNICHE


Versione	Portata l/h (US GAL/h)	Pressione bar (psi)
0103	1 (0.26)	3 (43)
0101	1,5 (0.39)	1,5 (21)
0303	3 (0.79)	3 (43)
0301	3 (0.79)	1,5 (21)
0403	4 (1.06)	3 (43)
0601	6 (1.59)	1 (14)
1001	10 (2.60)	1 (14)
1201	12 (3.17)	1 (14)

CODICI

B-F	Versione
PBF4437474	0101
PBF44374574	301

B3-V	Versione
PBV4337274	0103
PBV4336574	403
PBV4337374	1201

DIMENSIONI (MM)

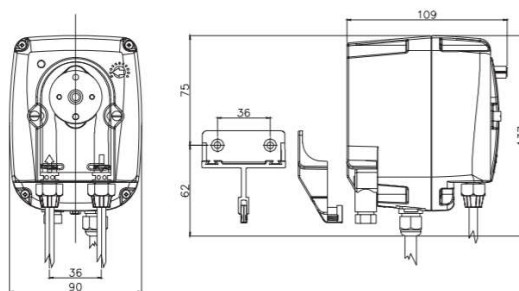

SERIE B

pompe dosatrici peristaltiche